


www.technolux.info

Встраиваемые светильники «Technolux» под лампу T5




IP 20

TLC414/TLC424

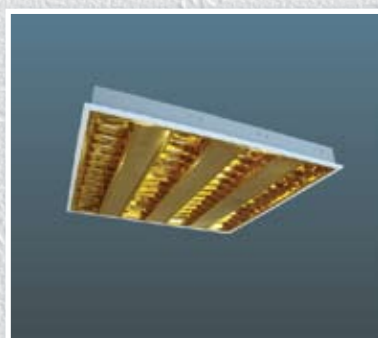


IP 20

TLC414 G/TLC424 G

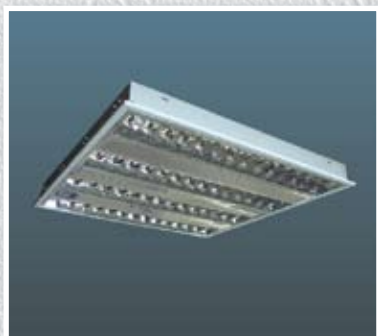

IP 20

TLC414 S/TLC424 S

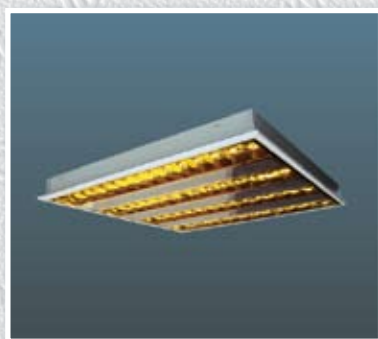

IP 20

TLC414 GS/TLC424 GS




Накладные светильники «Technolux» под лампы T5



IP 20

TL414/TL424

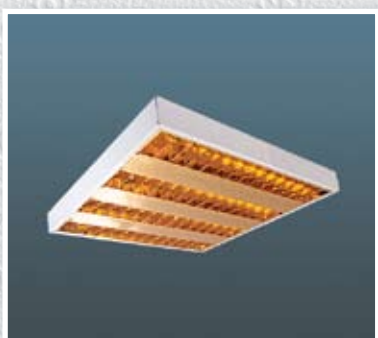


IP 20

TL414 G/TL424 G



IP 20

TL414 S/TL424 S

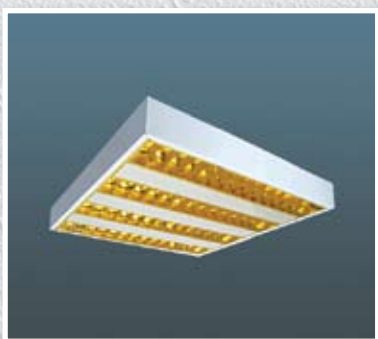

IP 20

TL414 GS/TL424 GS




**Встраиваемые светильники «Technolux»
в потолок Грильято и гипсокартон под лампу T5**




IP 20

TLGR414/TLGR424

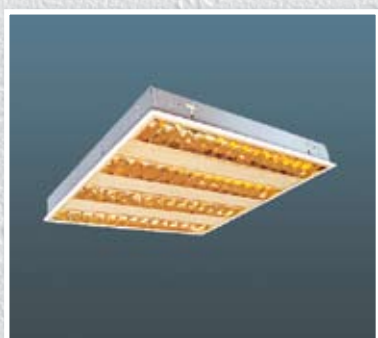

IP 20

TLGR414 G/TLGR424 G

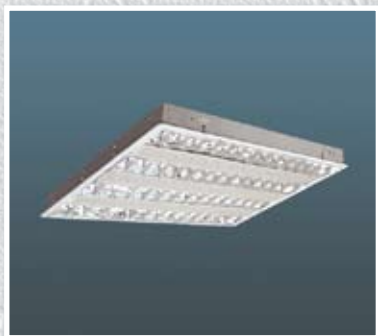

IP 20

TLGR414 S/TLGR424 S



IP 20

TLGR414 GS/TLGR424 GS



Пылевлагозащищенные светильники «Technolux»

НОВЫЙ ДИЗАЙН



IP 65

TLWP118/TLWP136



НОВЫЙ ДИЗАЙН



IP 65

TLWP218/TLWP236



Светильник излучающий вниз встраиваемый «Technolux»



IP 20

TL20W-03




Промышленные светильники «Technolux»



IP 20

TLGP136/158/236/258

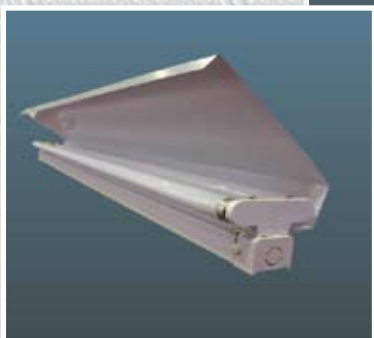

IP 20

TLGP136A/158A/236A/258A



IP 20

TLGP136S/158S/236S/258S



Эвакуационные указатели «Technolux»

Напряжение питания 220 В
Время автономной работы—3 часа



TL EM 01-1

Напряжение питания 220 В
Время автономной работы—3 часа



TL EM 01-2

Напряжение питания 220 В
Время автономной работы—3 часа



TL EM 02-2

Светильник излучающий вниз встраиваемый «Technolux»



IP 20

TL08WMH-01



Может работать
как от постоянного, так
и переменного источника
напряжением 12 В

TL LED 02G, TL LED 02S, TL LED 02W



Встраиваемые светодиодные светильники «Technolux»



Напряжение питания 220В

TL LED 30G, TL LED 30S, TL LED 30W

